

Horizon

HT-70



三面切书，具有准备时间短、节省空间、操作简便等特点。

功能简介

Horizon公司HT-70机型作为线内或线外三面切书机，能确保精确整洁切边，速度高达1,000次/小时。配有LCD显示屏控制器，便于操作员进行设置和作业更换，连续更新系统状态。HT-70系统适合于各种纸张尺寸，厚度高达50毫米(2英寸)。作业更换在两分钟以内即可完成，各项调整均在切刀区外进行，从而进一步提高了安全性。该机配有技术先进型联锁系统，可确保操作员安全。

机械特色

节省空间


HT-70机型能完成大型作业，占地空间极小，占用空间只相当于同类机型的1/3。

操作简便

液晶显示屏(LCD)提供简单指令，便于操作，操作员不需具备任何经验，即可顺利操作。


根据书本尺寸快速调整

HT-70机型能根据书本尺寸快速调整，每次调整所需时间不超过10分钟。切边基座不需要取下或更换，上下挡规可在机械外部调整，从而增加操作简便性和安全性。

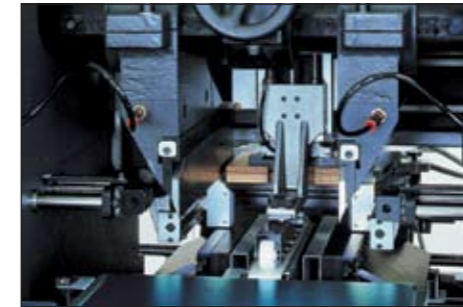


给书装置

总高度高达5厘米的一本或多本书册可一次性送入HT-70切边机中。

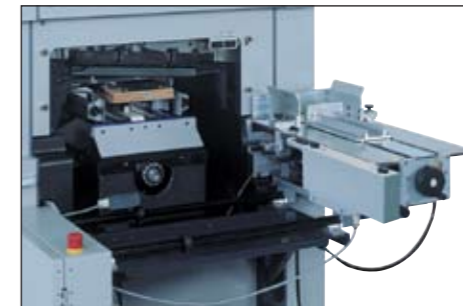

作业更换流程

各类书册的尺寸调整可通过变换右手边制表键予以控制，从而进一步增加操作简便性和安全性。

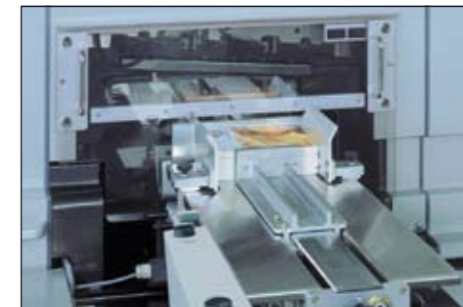

切边流程

切刀以30°角度切边，确保切口精确整洁，不会留下粗糙边缘。通过施加150-1,000公斤范围内的合理压力，根据纸张重量和特性调整夹具。刀内气孔将纸屑吹走，便于清洁和维护。



控制系统

配有LCD面板，对切边流程的各个步骤进行监控，可及时查明误差，提供相关信息，从而保证连续正常运行。



传送系统


收纸带升高，将成品书册送到输送带上，使之整洁有序堆放。

HT-70主要技术参数

切修边后书册尺寸	最大尺寸：330 x 330毫米 (12.99 x 12.99英寸)
	最小尺寸：148 x 105毫米 (5.83 x 4.14英寸)
切边后书册尺寸	最大尺寸：300 x 300毫米 (11.81 x 11.81英寸)
	最小尺寸：142 x 100毫米 (5.60 x 3.94英寸)
切边厚度	最大切边厚度：50.8毫米 (2.0英寸)
标准配件切边后的标准尺寸	A4T / A4Y / A5T / A5Y / A6T / B5T / B5Y / B6T (T: 纵长格式, Y: 横长格式)
夹板和压力	液压操作
	无级变速调整 1.5 - 9.8 kN (150 - 1,000 kgf)
生产速度	最大生产速度：800次/小时 (A4T)
工作台高度	865毫米 (34.0英寸)
电压 / 频率	3相 200 V, 50 / 60 Hz
	3相 220 / 240 V, 60 Hz
	3相 380 / 400 / 415 V, 50 Hz
额定电流	200 V, 50 / 60 Hz, 8.9 / 8.5 A
	220 V, 60 Hz, 9.7 A
	240 V, 60 Hz, 7.0 A
	380 V, 50 Hz, 6.3 A
	400 / 415 V, 50 Hz, 6.0 A
功率耗损	200 V, 50 / 60 Hz, 1.2 / 1.6 kW
	220 V, 60 Hz, 2.85 kW
	240 V, 60 Hz, 2.19 kW
	380 / 400 / 415 V, 50 Hz, 3.3 kW
发热量	3,190千焦 (760大卡)
电机	1.5 kW x 1 / 0.75 kW x 2 / 60 W x 1 / 25W x 1
机械尺寸(宽x厚x高)	1,160(宽) x 2,260(厚) x 1,600(高)毫米 (45.7 x 89.0 x 63.0英寸)
噪音等级	声级峰值：91.1分贝 / 等效声级：77.9分贝
机械重量	主机：1,530公斤 (3,373磅)
	压缩机：53公斤 (116磅)

*机械设计 & 规格可能随时变动，恕不另行通知。

机械尺寸 单位：毫米 (英寸)

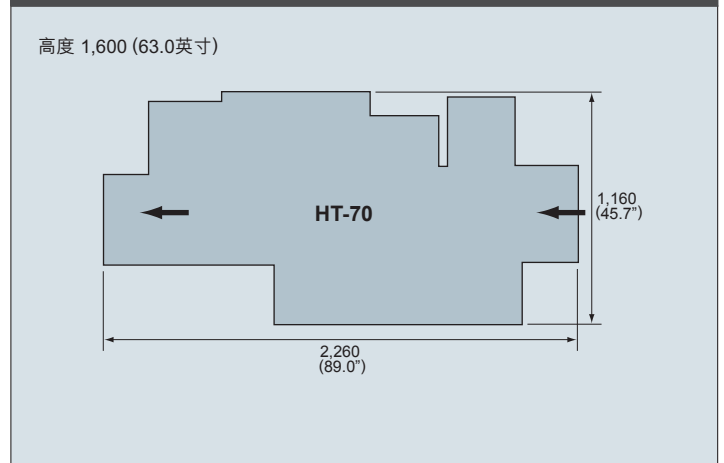

NIPPON
 BINDING EQUIPMENT LTD.
 日本釘裝器材有限公司

香港總公司

香港荃灣青山公路611-619號東南工業大廈8字樓D&E室

☎ (852) 2402 2382 ☎ (852) 2402 2369

🌐 www.nippon-binding.com

深圳辦事處及展示廳

深圳市寶安區民治街道上塘社區龍塘工業區1號廠房1-2樓

☎ (755) 825 57307 ☎ (755) 825 57304

🌐 www.nippon-binding.com