

Horizon

HOF-20

可连接设备有 SPF-20/FC-20 (小册子装订机)
SPF-200A/FC-200A (小册子装订机)
StitchLiner5500 (骑订联动机StitchLiner5500)

为数码打印提供快速灵活的后加工设备

**High Speed Feeding and Flexibility
for Digital Print Environments.**



- 数纸执页速度：27000张/小时
- 放纸台容量：内页 430mm
封面 130mm
- 执页时每手纸的数量可以不相同。
- 为与数码打印配套，特别安装了大容量封面执页装置。

HOF-20是为数码打印机预先配好页的内页数纸执页,HOF-20 安装了大容量的封面供给装置,为数码打印提供灵活多变,经济实用的后加工设备.

速度快

执页速度达到27000张/小时,机器采用吸风轮输送,速度不受纸张大小影响.

堆纸容量大

内页放纸台可装430mm内文,封面台可堆130mm 封面纸.

执页过程稳定 可靠

这是HORIZON 公司生产的独一无二川流式数纸执页设计,确保数纸输送的稳定可靠.按照预先设置的变数量或恒数,把每手纸送到SPF-20, SPF-200A, 或StitchLiner5500装订小册子.

执页方式灵活多样

可以用人手放;可以按设定数量执页;也可凭印刷的色标执页.

可连接骑马订设备

与SPF20, SPF-200A, St i t c h L i n e r 5 5 0 0 骑订折页设备配套使用.

高灵敏度的检测体系


安装了缺张,双张和输送堵塞检测功能.

选配功能

可安装图CCD 检测功能



◀ 附件 (标配)
(HOF-20 外置装纸装置)

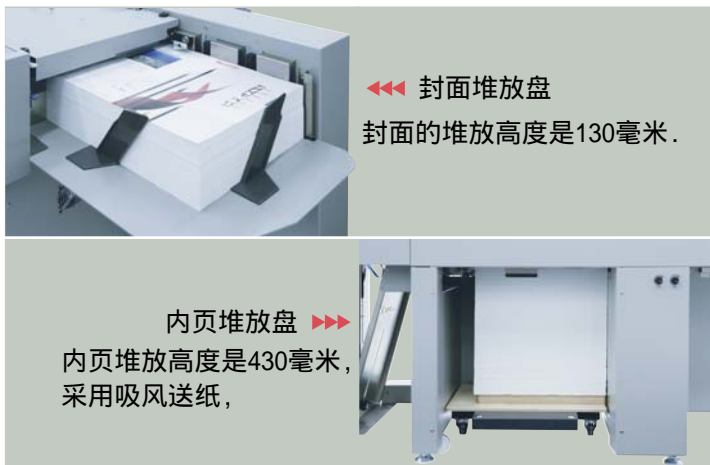

◀◀◀ 封面堆放盘
封面的堆放高度是130毫米.

内页堆放盘 ▶▶▶
内页堆放高度是430毫米,
采用吸风送纸,

HOF-20 主要技术参数			
最大纸张规格	最大:350(宽) X 500(长)mm (13.77" x 19.68")		
最小纸张规格	内页	最小:200(宽) X 275(长)mm (7.88" x 10.83")	
	封面	最小:200(宽) X 275(长)mm (7.88" x 10.83")	
纸张厚度	内页	双胶纸52 - 130gsm, 铜版纸 73 - 160gsm	
	封面	双胶纸 64 - 160gsm, 铜版纸 79 - 256gsm	
生产速度	内页	27000张/小时	
	封面	8000张/小时 (A4 / 8.5" x 11")	
纸张堆放高度	内页	430mm (16.9")	
	封面	130mm (5.1")	
可连接骑马订设备	SPF20, SPF-200A, St i t c h L i n e r 5 5 0 0		
电压及频率	单相 200/208/220/230/240V, 50/60HZ		
电流	单相 200V	50 / 60 Hz	11.9 / 11.6 A
	单相 208V	50 / 60 Hz	12.3 / 11.8 A
	单相 220V	50 / 60 Hz	12.9 / 12.4 A
	单相 230V	50 / 60 Hz	7.5 / 7.2 A
	单相 240V	50 / 60 Hz	13.9 / 13.0 A
马达功率		50 / 60 Hz	1.7 / 1.8 kW
		50 / 60 Hz	1.8 kW
		50 / 60 Hz	2.0 / 2.1 kW
		50 / 60 Hz	1.4 kW
机器体积	1750(宽) X 630(长) X 950(高)mm		
机器重量	210 kg (463 lbs.)		

*日后修改设计和改善机器功能,不再作通知.



纸张可回收再用