

Horizon

IM-30

可联机的设备

SitchLiner5500 (订折联动线)

SPF-200A/FC-200A (小册子装订机)

小册子联机插页装置



- 自动给折纸或小册子插页
- 速度快,时速高达4000本/小时
- 可把插页装到封面这后或小册子中间.
- 每本书最多可插3页
- 采用吸风送纸,不受纸张厚度限制.
- 允许人手放小册子

保持高效益

节省劳动力

使用 IM-30 插页可既减少大量人手,又大大提高生产率效率,一举两得.

高速插页

与StitchLiner 5500联机时速是4000本
与SPF-200A联机,时速是3600本.

插页款式多样

插页装置不受纸张厚度影响,每本小册子可加插3张插页,而且位置随意定.

操作起来得心应手

友善的人机界面,全工作效率得以提高,可靠的检测系统使损失减到最低.检测系统有:输送单元故障检测,分页单元故障检测,小册子传送堵塞检测.



工作方式

与订折设备联机或手工放小册子

联机模式:


IM-30插页与订折机同步,
*在SPF-200A安装IM-CC同步器.

人手放小册子模式:

系统的每个周期由把小册子放到IM-30入口开始.
所以操作员控制插页的速度.

插页位置随意定

插页可放到封面下面或小册子的中间,因采用吸风送纸,故不受插页的厚度限制,插页可以是单页纸,带窗口的单页纸,和折好页的折纸.




免拆机

当只订折小册子而不用插页时,无需折开IM-30.


机器安装平面图 单位:毫米

配页机(VAC系列)+ST-40+StitchLiner5500+IM-30

高度:1980(78.0")
(VAC-60H)

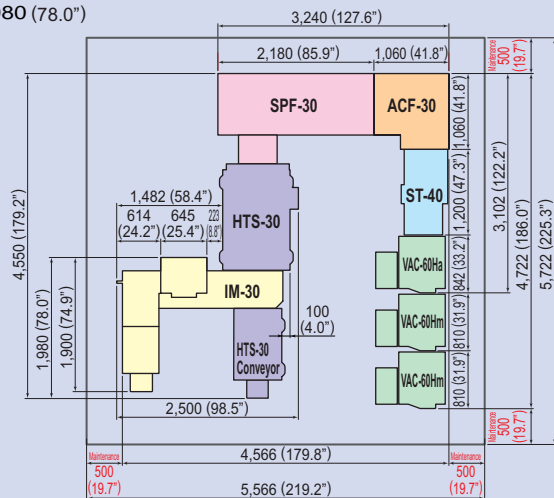

配页机(VAC系列)+ST-40+SPF-200A+FC-200A+IM-CC+IM-30

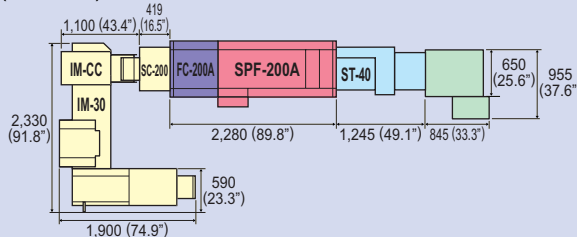

IM-30 主要技术参

纸张规格	最大:312(宽)X230(长)mm(12.2" x 9.0") 最小:257(宽)X182(长)mm(10.2" x 7.2")(B5)
订书厚度	双胶纸:64-210gsm, 铜版纸:80-2100gsm
插页数量	4页-80页(根据纸质和纸张规格)
插页位置	小册子中间,封面下面.
插页规格:	最大:297(宽)X220(长)mm, 最小:148(宽)X100(长)mm.
插页厚度:	双胶纸:64-210gsm, 铜版纸:80-2100gsm.
插页数量:	1-3页
插页台容量:	130mm.
故障检测功能:	输送单元故障检测;分页单元故障检测;小册子传送故障检测
生产速度	与StitchLiner 5500联机时速是4000本 与SPF-200A联机,时速是3600本.
电压及频率	三相 200V/220V, 50/60HZ, 单相 230V 50HZ
电流	200 V, 50 Hz, 5.2 A (Peak 5.4 A) / 60 Hz, 4.3 A (Peak 4.5 A) 220 V, 50 Hz, 4.2 A (Peak 4.6 A) / 60 Hz, 4.3 A (Peak 4.7 A) 230 V, 50 Hz, 5.7 A (Peak 6.2 A)
功率	200 V, 50 / 60 Hz, 1.0 kW 220 V, 50 Hz, 1.0 kW / 60 Hz, 1.1 kW 230 V, 50 Hz, 1.0 kW
热损失	2,120 kJ (510 kcal)
马达	550 W x 2 / 90 W x 2 / 60 W x 1 / 25 W x 1 / 15 W x 2
机器体积	2330(宽) X 1900(长) X 1800(高)mm
机器重量	IM-30 430公斤, 收纸输送带 35公斤, IM-BC (IM-30输送带) 15公斤.
选配装置	到数分隔装置PK-30, 插页故障检测IM-SD, IM-30输送带IM-BC, SPF-200A IM-30 输送带IM-CC

* 日后修改设计和改善机器功能,不再作通知.

