

Horizon

AFC-492


大四开折页连针线辘痕



如果合适，建议采用

Horizon公司坚信，任何用途均有合适的机型。为此，公司推出了AFC-492能完成大型作业的小型折页机。

- AFC-492机型上，各种调整均在停机状态下进行。作业更换简单易行，操作员不需要具备特别技能，即可顺利进行。AFC-492折页机操作灵活，折页质量优越，性能可靠，适用于各类折页，包括单折和16页折页，具有折页打孔双功能。

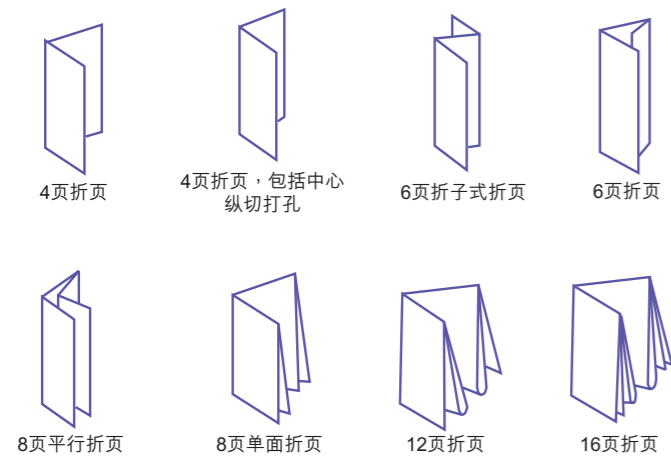

- 我们采用组合式设计，旨在为客户提供额外功能。AFC-492机型配有设计独特的吸气头和旋转给纸系统，具有高效率、操作简便等特点，适合于各种纸张。
- 两种折页机均能同时进行5行打孔和单行压折。附加功能包括双行分别压折痕。
- Horizon设计始终以安全为核心。各项预设作业均在折页机停状态下调整，以便最大限度确保操作员安全。

AFC-492 折页机系 490 x 648 毫米 (19.2 x 25.5 英寸) 幅面折页机。
AFC-492 折页机采用专业设计，适用于小型化印刷机和装订机。



折页辊和折页栅栏

钢材与橡胶相结合，带有条纹。配有微调旋钮，折页辊间隙和打孔轴调整简便。栅栏挡板设置快速简便。栅栏门配有伸缩板，便于调整。

显示系统

显示总数、预设计数和折页速度。监控给纸和输送错误。

收纸输送装置

通过旋钮，实现无级速度控制。

给纸部

旋转给纸装置，配有吸气头。配有堆纸高度达590毫米 (23.2英寸)的给纸台。给纸位置自动调整。

平行折安装



十字交叉折安装




AFC-492主要技术参数


机械结构	AFC-492
最大纸张尺寸(宽 x 长)	最大尺寸: 490 x 648 毫米 (19.3 x 25.5英寸)
最小纸张尺寸(宽 x 长)	最小尺寸: 105 x 174 毫米 (4.2 x 6.9英寸)
纸张重量范围	35 - 157 克/平方米
给纸装置	旋转给纸装置, 配有吸气头, 可调整纸间距离和给纸时间。
最大堆纸高度	最大高度: 590 毫米 (23.2英寸)
生产速度	12,000 张/小时 [A2 横折]
	12,000 张/小时 [A3 单折]
纵切打孔	切纸: 6 毫米 (0.24英寸) 空白: 4 毫米 (0.16英寸)
	切纸: 2.5 毫米 (0.1英寸) 空白: 0.8 毫米 (0.04英寸)
打孔	最小打孔距离: 40 毫米 (1.6英寸) 一步完成
	离纸张边缘最小打孔距离: 12 毫米 (0.48英寸)
压折痕	压折痕宽度: 大约 1毫米 (0.04英寸) (根据纸张类型而定)
电压/频率	3相 200 V, 50 / 60 Hz
	3相 220 V, 60 Hz
	3相 240 V, 60 Hz
	3相 380 V, 50 Hz
	3相 400 V, 50 Hz
	3相 415 V, 50 Hz
额定电流	3相 220 V, 60 Hz: 11 A
	3相 240 V, 60 Hz: 11 A
	3相 380 V, 50 Hz: 5 A
	3相 400 V, 50 Hz: 5 A
	3相 415 V, 50 Hz: 5 A
功率损耗 (包括泵)	3相 200 V, 50 Hz: 1.2 kW
	3相 200 V, 60 Hz: 1.8 kW
机械尺寸(宽 x 厚 x 高)	2,165 x 1,280 x 1,300毫米 (85.3 x 50.4 x 51.2英寸)
噪音等级	声级峰值: 88.2分贝; 等效声级: 87.9分贝
机械重量	主机: 574公斤 (1,266磅)

备选设备

■ 备选刀片

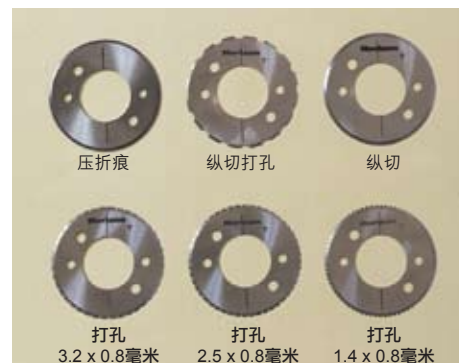

机械尺寸及安装空间 [单位: 毫米 (英寸)]

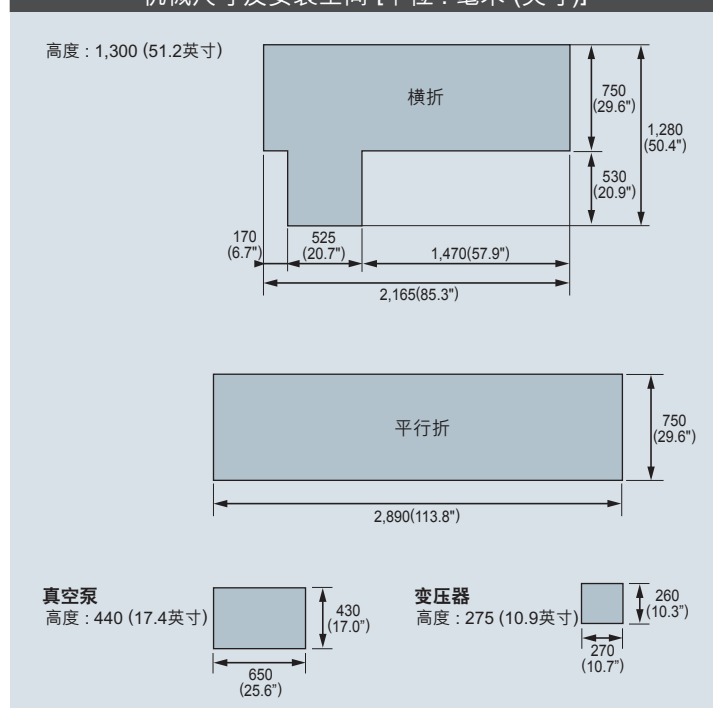

*机械设计及规格可能随时变动, 恕不另行通知。

NIPPON
BINDING EQUIPMENT LTD.
日本釘裝器材有限公司

香港總公司

香港荃灣青山公路611-619號東南工業大廈8字樓D&E室

☎ (852) 2402 2382 ☎ (852) 2402 2369

🌐 www.nippon-binding.com

深圳辦事處及展示廳

深圳市寶安區民治街道上塘社區龍塘工業區1號廠房1-2樓

☎ (755) 825 57307 ☎ (755) 825 57304

🌐 www.nippon-binding.com